


PRZEKRÓJ PIONOWY - SKALA 1:50

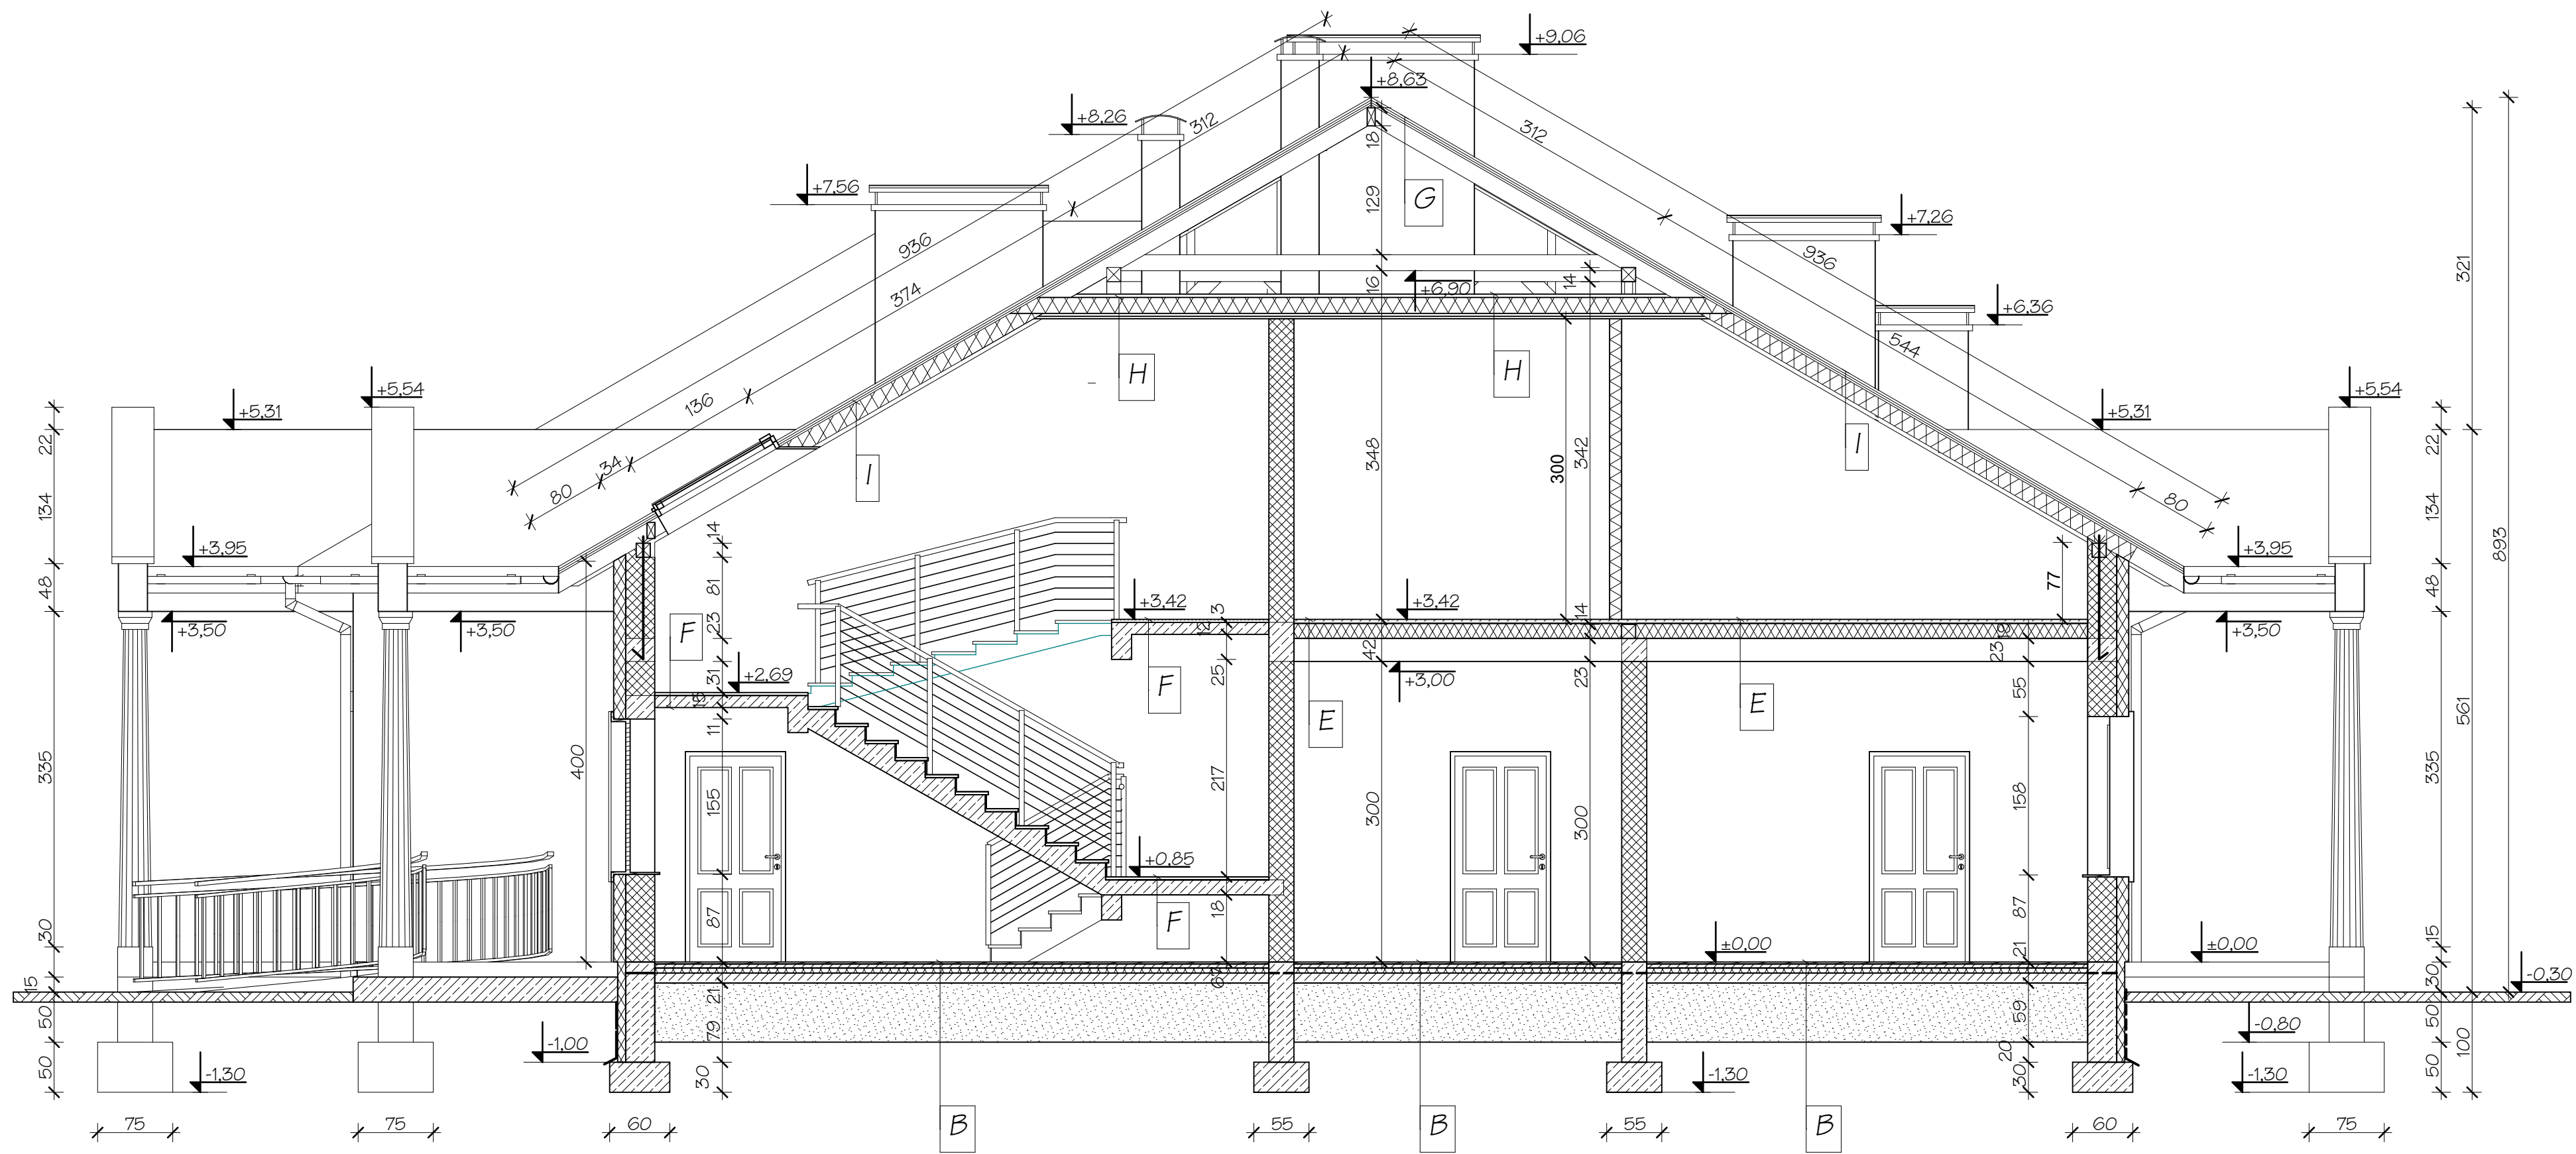

A
parkiet lakierowany - 2cm
warstwa wyrównawcza - 4cm
zbrojona siatką podposadzk.
folia izolacyjna
styropian - 5 cm
folia izolacyjna
beton klasy B-10 - 10cm
piasek ubity warstwami

B
plytki ceramiczne - 1cm
warstwa wyrównawcza - 5cm
zbrojona siatką podposadzk.
folia izolacyjna
styropian - 5 cm
folia izolacyjna
beton klasy B-10 - 10cm
piasek ubity warstwami

C
plytki ceramiczne - 1cm
warstwa wyrównawcza - 5cm
zbrojona siatką podposadzk.
1 x papa na lepiku
beton klasy B-10 - 10cm
piasek ubity warstwami

F
plytki ceramiczne - 1cm
warstwa wyrównawcza - 2cm
plyta żelbetowa - 12 cm


I
blachodachówka
łączenie deskami gr.25mm
kontrfeta gr.35mm
folia dachowa
krokiew 8x18cm/
wełna mineralna 15cm
folia izolacyjna
plyta 2xGKF 15 mm na
ruszcie metalowym

D
lastrykowylewane - 2 cm
beton klasy B-15 zbrojony
siatką z pręta fi 6 mm o
oczka 15x15 cm - 15 cm
piasek ubity warstwami

E
wylewka betonowa -4cm
zbrojona siatką podposadzk.
styropian - 15cm
strop gęstożebrowy ceram 45- 23cm

G
blachodachówka
łączenie deskami gr.25mm
kontrfeta 80x25mm
folia paroprzepuszczalna
krokiew 8 x 18cm

H
pułap z desek gr. 3 cm
krawędzieciok 8x18cm/wełna
mineralna - 15 cm
folia izolacyjna
podsuflita z desek gr.25
plyty 2x GKF na ruszcie
metalowym

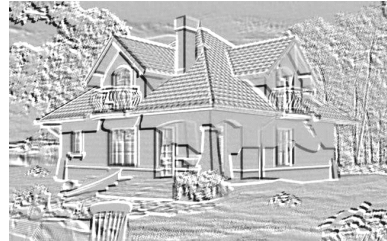

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I
OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ
Jan Hara

Ulica: Rynek nr 38
Miasto: Rudnik nad Sanem
Województwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420

Tytuł projektu:
**Zmiana przeznaczenia poddasza
budynku Domu Ludowego w
Bielnie na pomieszczenia biurowe
i magazynowe, zlokalizowanego na
działce nr ewid. 955/10**

Inwestor: Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec
Bieliniec nr 54, 37-410 Ulanów,

Nazwa rysunku:
Przekrój pionowy

Status Rysunku:
Projekt budowlany

Projektant:
branża konstrukcyjna
Jan Hara

Podpis:

Upr.bud. nr 71/Tbg/88 do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Projektant sprawdzający:
branża architektoniczna
mgr inż. arch. Marek
Gierulski

Podpis:

Upr.bud. nr 29/Tbg/93 do projektowania
w specjalności architektonicznej b.o.

Skala projektu:
1:50

ID Arkusza
A.01.3

Data opracowania:
grudzień 2016 r.